

Biberschwanz Dachhaken

Universelle Hakentypen auch für spezielle Ziegelarten


Biberschwanzdächer stellen eine Sonderform der Dacheindeckung dar. Neben unterschiedlichen Ziegelformen, unterschiedlichen Deckungsarten und Überdeckungsmaßen werden regional auch verschiedene Lattenstärken verwendet. Um möglichst alle Wünsche abzudecken, stellen wir Ihnen verschiedene Grundformen zur Verfügung und bieten Ihnen natürlich auf Wunsch auch andere Varianten. Wir bitten Sie deshalb, sich vor Bestellung von Anlagen für Biberschwanzeindeckung mit den verschiedenen Formen vertraut zu machen und die geeignetste für Ihren Anwendungsfall auszuwählen.

Vorteil mit Universalhaken (400851, 400854, 400855):

Kann immer am Sparren befestigt werden.

Vorteil mit Befestigungsplatte:

Unempfindlich bei Schneelasten

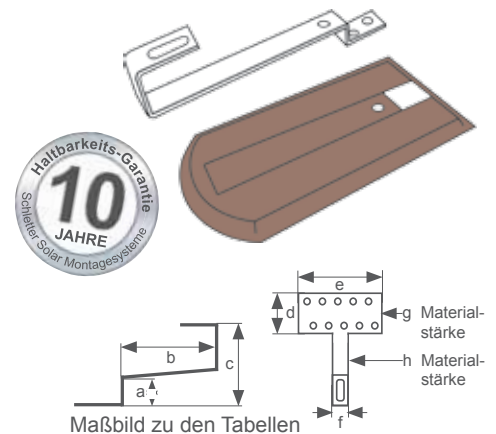

103001-001 Dachhaken Biberschwanz (einfach)

(400 850)

nur bei geringen Schneelasten!

| | a | b | c | d | e | f | g | h |
|--------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| mm | 40 | 255 | 125 | 60 | 30 | 30 | 5 | 5 |
| inches | 1,57 | 10,04 | 4,92 | 2,36 | 1,18 | 1,18 | 0,20 | 0,20 |

103001-002 Dachhaken Biberschwanz Universal (verstellbar)

(400 851)

| | a | b | c | d | e | f | g | h |
|--------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| mm | 45 | 240 | 107-137 | 75 | 150 | 30 | 5 | 6 |
| inches | 1,77 | 9,45 | 4,21-5,39 | 2,95 | 5,91 | 1,18 | 0,20 | 0,24 |




103011-000 Biberschwanz Befestigungsset verz. (einfach)

(400 852)

Biberschwanz-Ersatzplatte **verzinkt** mit integriertem VA-Haken
Besonders unempfindlich bei Schneebelastung!

| | a | b | c | d | e | f | g | h |
|--------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| mm | 32 | 255 | 125 | 60 | 30 | 30 | 5 | 5 |
| inches | 1,26 | 10,04 | 4,92 | 2,36 | 1,18 | 1,18 | 0,20 | 0,20 |

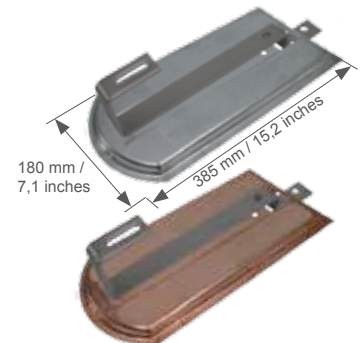

103012-000 Biberschwanz Befestigungsset Cu (einfach)

(400 853)

Biberschwanz-Ersatzplatte **Kupfer** mit integriertem VA-Haken

103011-001 Biberschwanz Befestigungsset Univ. verz. (Universal)

(400 854)

Biberschwanz-Ersatzplatte **verzinkt** mit integriertem VA-Haken und zusätzlicher Befestigungsplatte (seitlich verstellbar). Die optimale Befestigungsart! Besonders unempfindlich bei Schneebelastung und absolut sicher auch bei großen Windlasten durch Befestigung am Sparren!

| | a | b | c | d | e | f | g | h |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| mm | 35 | 245 | 110 | 71 | 140 | 30 | 5 | 5 |
| inches | 1,38 | 9,65 | 4,33 | 2,80 | 5,51 | 1,18 | 0,20 | 0,20 |



103012-001 Biberschwanz Befestigungsset Univ. Cu (Universal)

(400 855)

Biberschwanz-Ersatzplatte **Kupfer** mit integriertem VA-Haken und zusätzlicher Befestigungsplatte (seitlich verstellbar).

Beachten Sie bei Materialkombinationen unbedingt die Spannungsreihe. Kupferplatten dürfen nur verwendet werden, wenn alle Materialien in Wasserflussrichtung (Dachrinnen usw.) ebenfalls aus Kupfer sind. Alle Dachhaken in V2A 1.4301, gefertigt bei uns am Standort. Auslegung der Hakenanzahl nach Schletter-Systemstatik nach DIN 1055 neu und Eurocode 1.

Alle Systempreise bequem und schnell mit unserem Autokalkulator!