


## SMA - Steuerung Eigenverbrauch

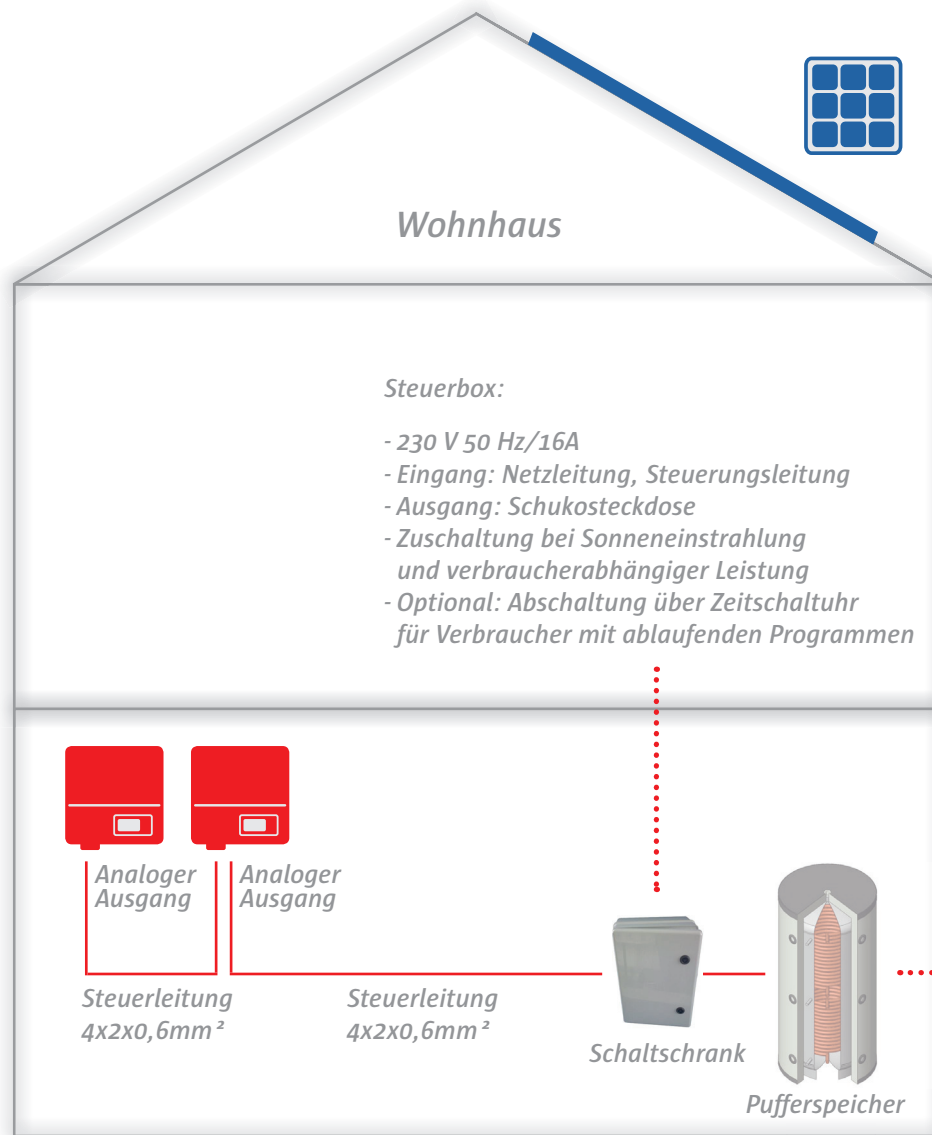

- Zusatzoption Steuerung Eigenverbrauch

### Pufferspeicherlösung:

- Zusätzliche Heizpatrone notwendig
- Einbau durch Heizungsbauer

### Empfohlener Heizungstyp:

handelsübliche Heizeinheit für Pufferspeicher mit Sicherheitsthermostat. Heizleistung ca. 50% der Anlagenleistung

### Warmwasserspeicherlösung:

- Umschaltung zwischen Niedertarif und PV-Energie

Paket 17

### Leistungsumfang:

- Steuerleitung
- Schaltschrank
- max. 3h Montage vor Ort